


# CHiodo

## collezione

Una famiglia di paletti in tre altezze. Semplicissimi nel design, i prodotti CHiodo possono essere utilizzati sia nascosti all'interno dei cespugli, sia a vista. Nel primo caso viene esaltata la capacità illuminante, generando un intenso punto luce particolarmente adatto a scenografiche illuminazioni di giardini o di grandi vasi con fiori e verde. Nel secondo caso, si possono creare magiche composizioni completamente personalizzate utilizzando elementi di diverse altezze, come piccole foreste di luce pura. CHiodo può essere fissato nel terreno con un picchetto, oppure sulla pavimentazione tramite una piccola base. Il prodotto è disponibile anche nella versione applique, che irradia con una luce delicata la parete, creando un'atmosfera unica e suggestiva.

by Danesi & Buzzoni

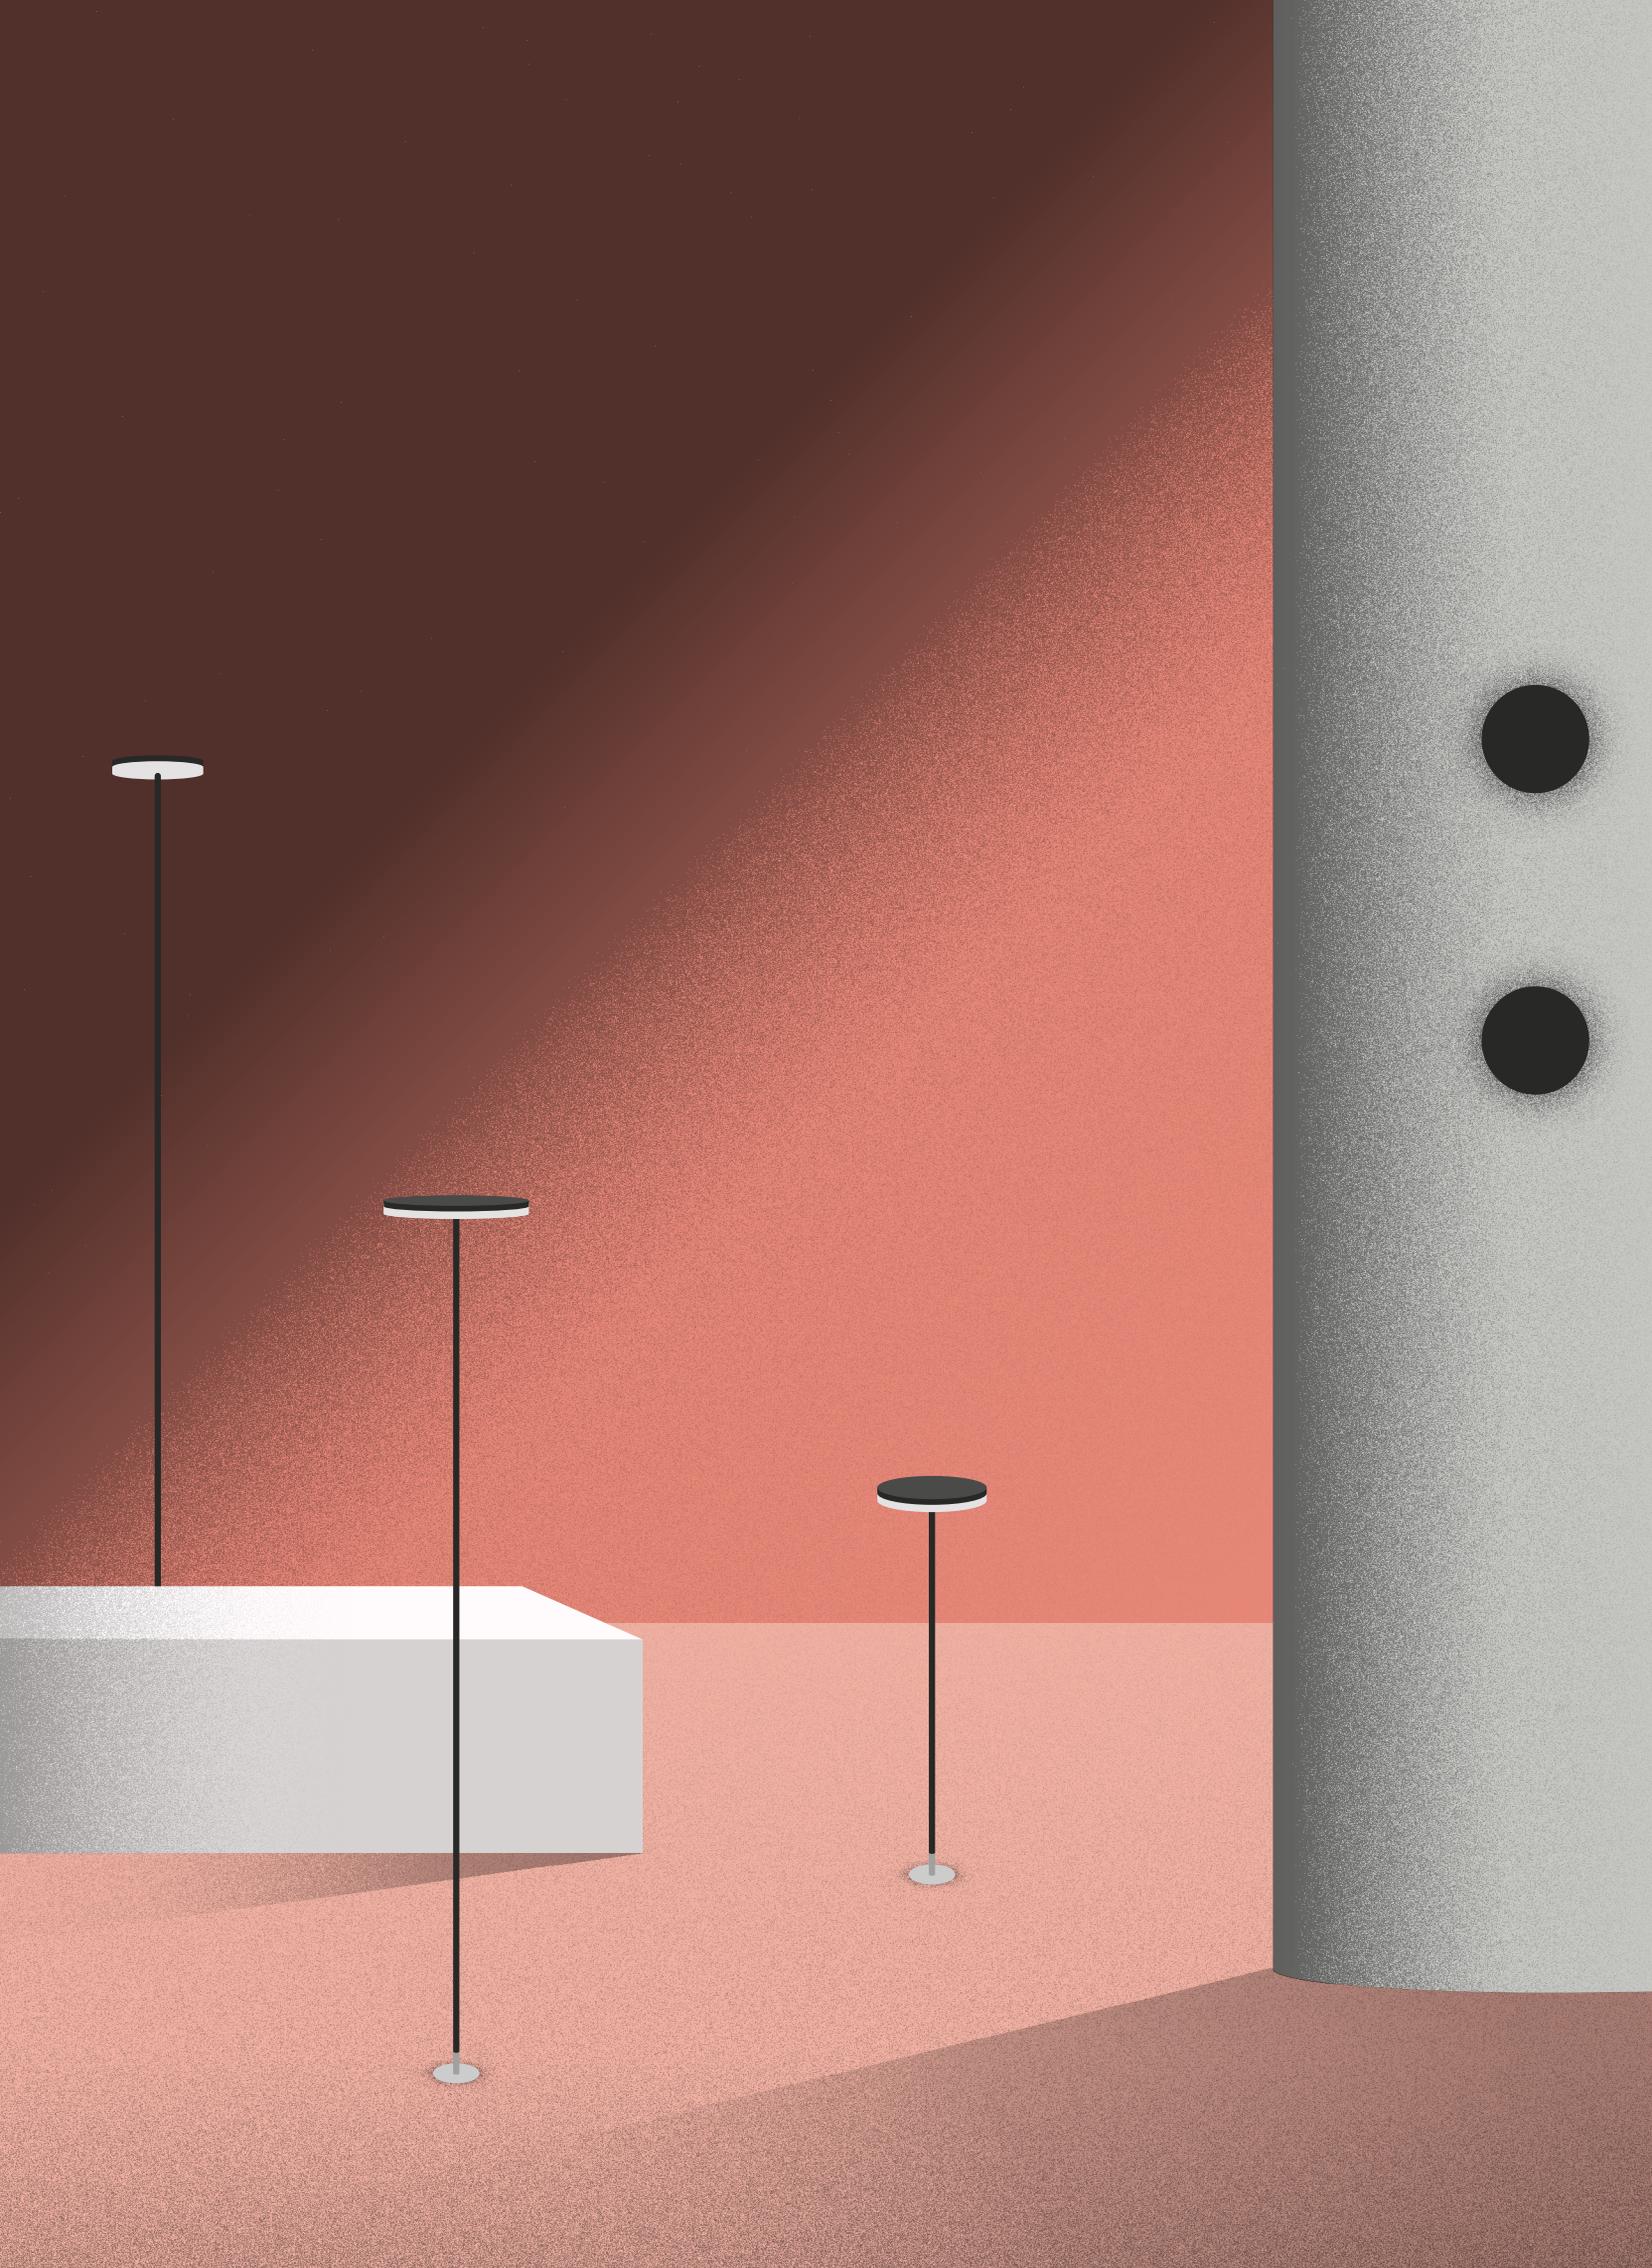










# CHIODINO / CHIDO

## Paletto / Picchetto


by Danesi &amp; Buzzoni

→ [platek.eu/chiodo](http://platek.eu/chiodo)

## soluzioni

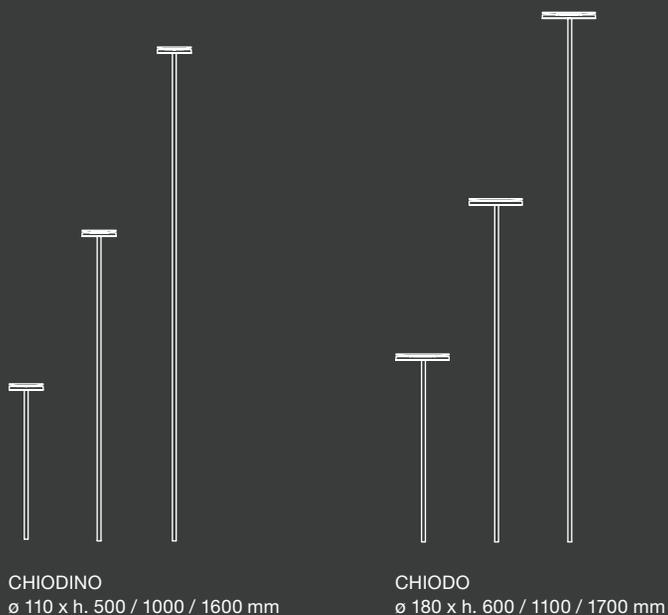

## finiture prodotto



## collezione

Applique

→ pagina 106

## plus di prodotto

Asta e testa in alluminio verniciati eseguendo un processo a doppia mano in linea il quale permette di creare un unico strato protettivo ad alto spessore. Questo crea una barriera contro gli agenti atmosferici e raggi UV, permettendo di raggiungere performance di resistenza alla corrosione in nebbia salina di gran lunga superiore agli standard del mercato.

Picchetto o basetta per il fissaggio nel terreno in acciaio inox AISI 316. Schermo in PMMA opale diffondente.

Assenza di viti a vista.


## dettagli CHIODINO




Sorgente luminosa completamente schermata ad elevato confort visivo




Prodotto disponibile in tre altezze 500, 1000 e 1600 mm




Sistema di fissaggio a terra




Assenza di viti a vista



Prodotto con grado di protezione IP65



Prodotto con grado di resistenza alla rottura IK07



Prodotto 24V con classe di isolamento III



Prodotto fornito con indice di resa cromatica >90



Dimmerabile PWM


## dettagli CHIODO



Sorgente luminosa completamente schermata ad elevato confort visivo




Prodotto disponibile in tre altezze 600, 1100 e 1700 mm




Sistema di fissaggio a terra




Assenza di viti a vista



Prodotto con grado di protezione IP65



Prodotto con grado di resistenza alla rottura IK05



Prodotto 230V con classe di isolamento I

# CHIODINO Paletto

CHIODINO / LED Bianco

CONVERTER /  
CONTROL SYSTEMS  
PAG. 586



24V DC ⚡  
dimmerabile PWM


grado di protezione IP65  
resistenza alla rottura IK07

h. 500 mm - cavo 4,5 m  
h. 1000 mm - cavo 4 m  
h. 1600 mm - cavo 3,4 m

↓ configuratore temperatura colore led



**X = 9** → 2700K 640 lm (¹)  
**X = 1** → 3000K 640 lm (¹)

↓ note:  
alimentatore da ordinare separatamente



9W LED CRI >90  
470 lm 2700K (²)  
470 lm 3000K (²)


94 40 1X4



@3000K  
h: 0,5 m  
514 lux  
340 lux  
222 lux  
132 lux  
30 lux





← simulazione luminosa  
codice: 94 40 114



9W LED CRI >90  
470 lm 2700K (²)  
470 lm 3000K (²)


94 40 2X4



@3000K  
h: 1,0 m  
129 lux  
85 lux  
55 lux  
33 lux  
15 lux





← simulazione luminosa  
codice: 94 40 214



9W LED CRI >90  
470 lm 2700K (²)  
470 lm 3000K (²)

94 40 3X4



@3000K  
h: 1,6 m  
50 lux  
33 lux  
22 lux  
13 lux  
6 lux



← simulazione luminosa  
codice: 94 40 314

## alimentatori 24V / accessori

| IP20                  |                        |                       |                       | IP67                  |                        |                        |                       |                       |                        |
|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| ON/OFF                |                        | DALI                  |                       | ON/OFF                |                        |                        | DALI                  |                       |                        |
| <b>89 56 104</b>      | <b>89 56 227</b>       | <b>89 56 222</b>      | <b>89 56 223</b>      | <b>89 56 172</b>      | <b>89 56 221</b>       | <b>89 56 074</b>       | <b>89 56 226</b>      | <b>89 56 021</b>      | <b>89 56 313</b>       |
| 30W<br>□<br>165x38x23 | 100W<br>□<br>335x43x30 | 25W<br>□<br>196x38x25 | 75W<br>□<br>308x41x29 | 30W<br>⊕<br>180x63x32 | 100W<br>□<br>230x52x33 | 150W<br>⊕<br>246x69x37 | 25W<br>□<br>185x35x73 | 60W<br>□<br>190x53x35 | 120W<br>□<br>231x63x38 |
| 3*                    | 10*                    | 2*                    | 7*                    | 4*                    | 10*                    | 15*                    | 2*                    | 6*                    | 12*                    |

\* Il valore inserito nella tabella corrisponde al numero massimo di prodotti che possono essere alimentati

(¹) led data - (²) real data . A seguito del progresso tecnologico i dati presenti nel documento possono variare nel corso di validità del presente catalogo. Sul sito platek.eu potete trovare le schede tecniche create dinamicamente ed aggiornate alla data riportata sulla scheda stessa.

# CHIODINO Picchetto




Quick Ship

94 02 114.01 (nero)  
94 02 214.01 (nero)

CONVERTER /  
CONTROL SYSTEMS  
PAG. 586

CHIODINO / LED Bianco

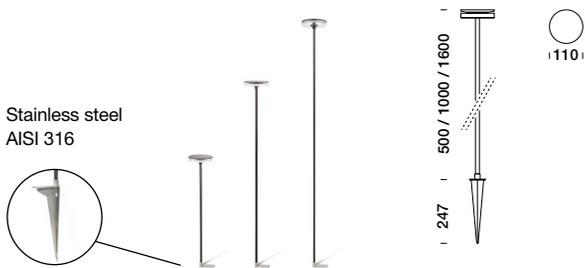

24V DC   
dimmerabile PWM


grado di protezione IP65  
resistenza alla rottura IK07

h. 500 mm - cavo 4,5 m  
h. 1000 mm - cavo 4 m  
h. 1600 mm - cavo 3,4 m

↓ configuratore temperatura colore led



**X = 9** → 2700K 640 lm (!)  
**X = 1** → 3000K 640 lm (!)

↓ note:  
alimentatore da ordinare separatamente



93°  
diffusa  
9W LED CRI >90  
470 lm 2700K (°)  
470 lm 3000K (°)

94 02 1X4




@3000K  
h: 0,5 m  
514 lux  
340 lux  
222 lux  
132 lux  
30 lux





← simulazione luminosa

codice: 94 02 114



93°  
diffusa  
9W LED CRI >90  
470 lm 2700K (°)  
470 lm 3000K (°)

94 02 2X4




@3000K  
h: 1,0 m  
129 lux  
85 lux  
55 lux  
33 lux  
15 lux





← simulazione luminosa

codice: 94 02 214




93°  
diffusa  
9W LED CRI >90  
470 lm 2700K (°)  
470 lm 3000K (°)

94 02 3X4




@3000K  
h: 1,6 m  
50 lux  
33 lux  
22 lux  
13 lux  
6 lux

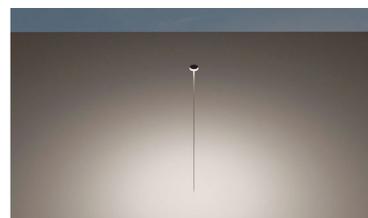


← simulazione luminosa

codice: 94 02 314



Controcassa  
h. 100 mm con  
base Ø 150 mm

89 45 036



Paletto prese  
H. 500 mm  
in colore antracite

89 10 502.08



# CHIODO Paletto

CHIODO / LED Bianco



220-240V 50/60Hz ⊕


grado di protezione IP65  
resistenza alla rottura IK05

h. 605 mm - cavo 4,4 m  
h. 1105 mm - cavo 3,9 m  
h. 1705 mm - cavo 3,3 m

↓ configuratore temperatura colore led

**X = 9** → 2700K 710 lm (¹)  
**X = 1** → 3000K 710 lm (¹)


↓ note:  
connettore da ordinare separatamente




93°  
diffusa

12W LED CRI >80  
595 lm 2700K (²)  
595 lm 3000K (²)

94 40 1X6




400 cd/klm  
@3000K



@3000K  
h: 0,6 m  
■ 397 lux  
■ 263 lux  
■ 171 lux  
■ 102 lux  
■ 47 lux




← simulazione luminosa  
codice: 94 40 116




93°  
diffusa

12W LED CRI >80  
595 lm 2700K (²)  
595 lm 3000K (²)

94 40 2X6




400 cd/klm  
@3000K



@3000K  
h: 1,1 m  
■ 118 lux  
■ 78 lux  
■ 51 lux  
■ 30 lux  
■ 14 lux




← simulazione luminosa  
codice: 94 40 216




93°  
diffusa

12W LED CRI >80  
595 lm 2700K (²)  
595 lm 3000K (²)

94 40 3X6



400 cd/klm  
@3000K




@3000K  
h: 1,7 m  
■ 49 lux  
■ 33 lux  
■ 21 lux  
■ 13 lux  
■ 6 lux




← simulazione luminosa  
codice: 94 40 316

## accessori



Controcassa  
h. 100 mm con  
base Ø 150 mm  
89 45 036



Paletto prese  
H. 500 mm  
in colore antracite  
89 10 502.08



Connettore  
entra-esci IP68  
per cavi 3x4 mm²  
89 17 004



Connettore IP68  
per cavi 3x1,5 mm²  
89 17 014

(¹) led data - (²) real data . A seguito del progresso tecnologico i dati presenti nel documento possono variare nel corso di validità del presente catalogo. Sul sito platek.eu potete trovare le schede tecniche create dinamicamente ed aggiornate alla data riportata sulla scheda stessa.

# CHIODO Picchetto



Quick Ship

94 02 116.01 (nero)  
94 02 216.01 (nero)

CHIODO / LED Bianco



220-240V 50/60Hz ⊕


grado di protezione IP65  
resistenza alla rottura IK05

h. 605 mm - cavo 4,4 m  
h. 1105 mm - cavo 3,9 m  
h. 1705 mm - cavo 3,3 m

↓ configuratore temperatura colore led

**X = 9** → 2700K 710 lm (!)  
**X = 1** → 3000K 710 lm (!)


↓ note:  
connettore da ordinare separatamente




93°  
diffusa

12W LED CRI >80  
595 lm 2700K (°)  
595 lm 3000K (°)


94 02 1X6




400 cd/klm  
@3000K



@3000K  
h: 0,6 m  
397 lux  
263 lux  
171 lux  
102 lux  
47 lux

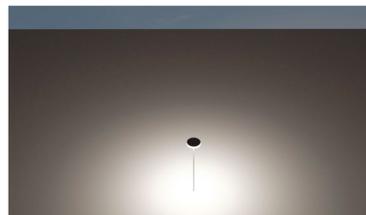


← simulazione luminosa  
codice: 94 02 116




93°  
diffusa

12W LED CRI >80  
595 lm 2700K (°)  
595 lm 3000K (°)

94 02 2X6




400 cd/klm  
@3000K



@3000K  
h: 1,1 m  
118 lux  
78 lux  
51 lux  
30 lux  
14 lux




← simulazione luminosa  
codice: 94 02 216




93°  
diffusa

12W LED CRI >80  
595 lm 2700K (°)  
595 lm 3000K (°)

94 02 3X6



400 cd/klm  
@3000K



@3000K  
h: 1,7 m  
49 lux  
33 lux  
21 lux  
13 lux  
6 lux




← simulazione luminosa  
codice: 94 02 316

# CHIDO

## Applique

by Danesi &amp; Buzzoni

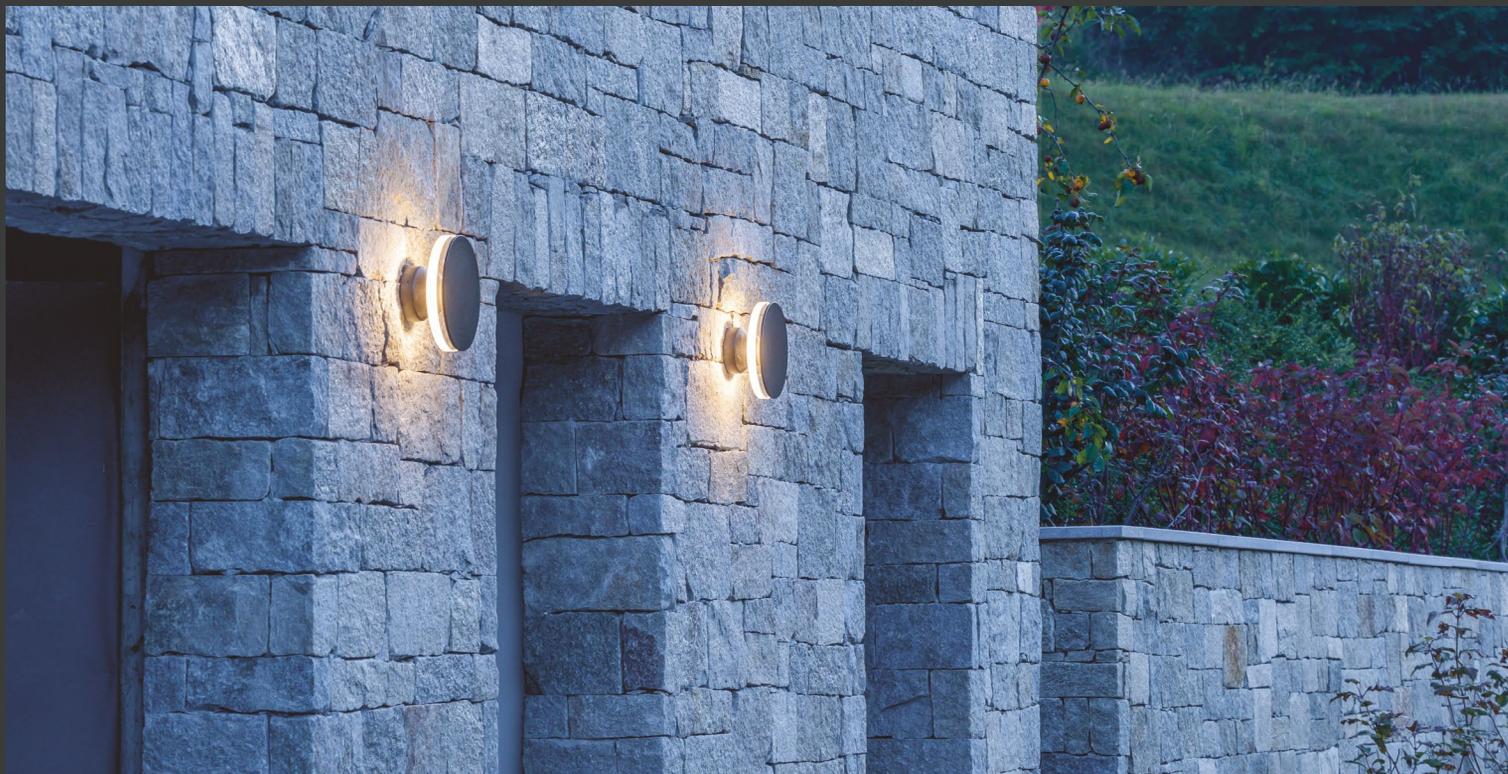→ [platek.eu/chiodo](https://platek.eu/chiodo)

### plus di prodotto

Basetta e testa in alluminio verniciato eseguendo un processo a doppia mano in linea il quale permette di creare un unico strato protettivo ad alto spessore. Questo crea una barriera contro gli agenti atmosferici e raggi UV, permettendo di raggiungere performance di resistenza alla corrosione in nebbia salina di gran lunga superiore agli standard del mercato. Schermo in PMMA opale diffondente. Assenza di viti a vista.


### dettagli




Sorgente luminosa completamente schermata ad elevato confort visivo




Assenza di viti a vista



Prodotto con grado di protezione IP65



Prodotto con grado di resistenza alla rottura IK05



Prodotto 230V con classe di isolamento I



Connettore IP68 incluso

### finiture prodotto



.01 Nero

.04 Green

.05 Rose

.07 Corten

.08 Antracite


### collezione

Paletto / Picchetto

→ pagina 100

# CHIODO Applique

CHIODO / LED Bianco



220-240V 50/60Hz Ⓢ

grado di protezione IP65  
resistenza alla rottura IK05

connettore IP68 incluso

↓ configuratore temperatura colore led

**X = 9** → 2700K 710 lm (!)


**X = 1** → 3000K 710 lm (!)





121°  
diffusa

12W LED CRI >80  
340 lm 2700K (°)  
340 lm 3000K (°)

94 02 8**X**6



265 cd/klm  
@3000K

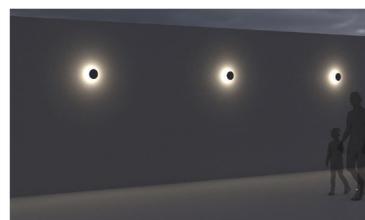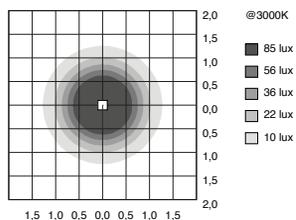

← simulazione luminosa

Interdistanza dei prodotti: 4 m  
Altezza parete: 3 m  
Altezza prodotto da terra: 2 m

codice: 94 02 816